

EHA1281

2MP 昼夜機能

屋外 IR ドーム型カメラ


eZ.HD



特徴

- 1080p SONY 社製高感度 CMOS センサー搭載
- 広角撮影に対応する ICR 搭載 2.8-12mm バリフォーカルレンズ
- 赤外線 LED ライト 30 個付き、照射距離最大 30m / 98ft. (I R 反射率次第)
- D-WDR 機能によりコントラストの高い照明シーンで画像視認性を向上
- 3 軸回転機構設計、壁または天井に取り付けます
- 金属製ハウジング、防塵・防水性能 IP66
- デュアル電源モード (12VDC / 24VAC)対応
- U T C 機能対応：DVR から OSD 制御可能

寸法図

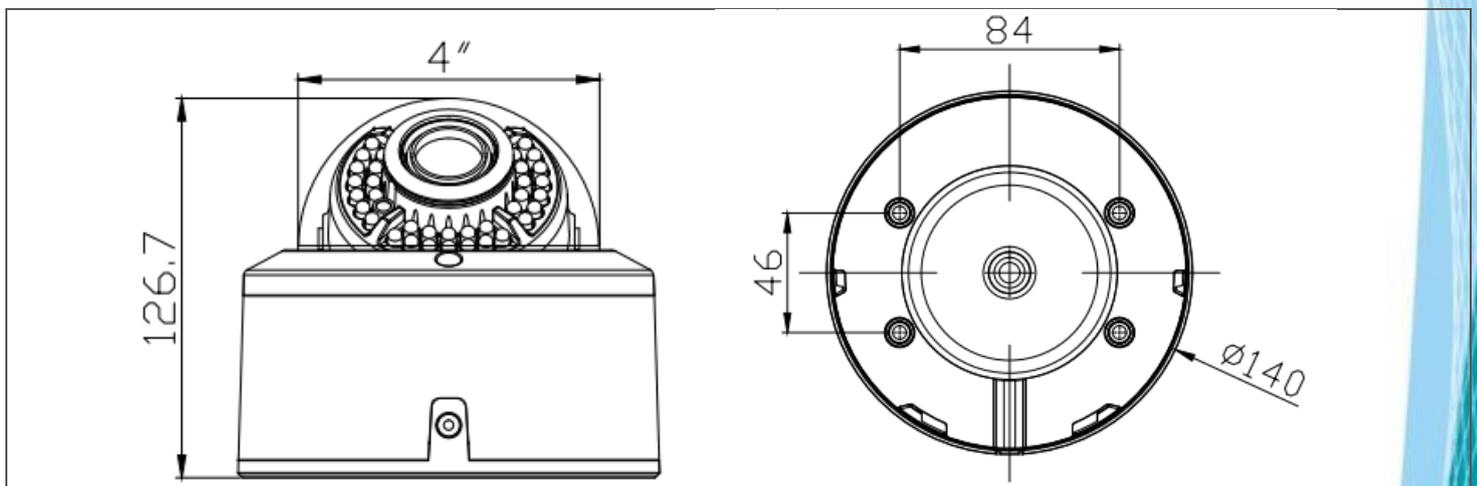

*本書類の全ての画像は、情報提供のみとしています。製品モデルは各国異なる場合があります、詳細及びお問合せは EverFocus 公式サイトへ

*本書類に含まれる情報は、予告なし変更される場合があります。

オプション部品

タイプ	接続箱	天井取り付けブラケット		ウォールマウントブラケット
イメージ				
モデル	BA-EB18-A	BA-EB3A-A	BA-EB3B-A	BA-EB45-A
カラー	白	白	白	白
サイズ (WxDxH)	Φ136mm	Φ135.7mm	Φ135.7mm	208L*120mm
重量	215g	155g	346g	285g
材質	金属	金属	金属	金属

仕様

製品名・型番	EHA1281		
撮像素子	1/2.8" 200万画素 プログレッシブスキャン、CMOS	S/N Ratio (信号雑音比)	≥50dB
システムフォーマット	NTSC / PAL (OSD による切り替え可能)	OSD 言語	英語、ドイツ語、フランス語、トルコ語 ポーランド語、ロシア語、ポルトガル語
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)、(720P に調整できます)	DNR 機能	ミドル、ハイ、オフ、ロー
スキャンシステム	プログレッシブスキャン	D-WDR	オフ・オン
最低被写体照度	カラー:0.1Lux@F1.4 AGC On 0 Lux with IR On	センスアップ	Off / x2 / x4 / x8 / x10 / x15 / x20 / x25/x30
電子シャッター	1/30s ~ 1/30000s	フレームレート	50Hz: 25fps/1920*1080; 60Hz: 30fps/1920*1080
昼/夜モード	IR カットフィルター (オート/カラー/BW)	ミラー / フリップ	Off / On (V-フリップ・回転)
ガンマ補正	0 / 0.25 / 0.75 / 1	動体検知	対応
レンズ	2.8-12mm ICR 搭載レンズ、F1.4	プライバシーマスク設定	対応
FOV (O x H x V)	105~48°x 89~42°x 50~24°	使用環境	防塵・防水性能 IP66
BLC	レベル/エリア/デフォルト/リターン	電源	デュアル電源モード (12VDC/24VAC)
AGC	対応	最大消費電力	7W (12VDC / 24VAC~)
ホワイトバランス	ATW/AWC/AWB/マニュアル	動作温度	-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F
同期モード	内部同期	湿度	Less than 95%
UTC 機能	対応	寸法	140mm x 126.7mm
IR LEDS	30 個	重量	1200g / 2.65lb
IR 距離	最大 30m / 98ft. まで (I R 反射率次第)	認証	CE、FCC、RoHS
ビデオフォーマット	AHD / TVI / CVI / CVBS		

Find Out More At:

EverFocus Taiwan HQ:

TEL: +886 2 2662 2338

www.everfocus.com.tw

marketing@everfocus.com.tw

***EverFocus USA -
California:***

TEL: +1 626 844 8888

www.everfocus.com

sales@everfocus.com

***International Branch
Offices:***

China, Japan

