

## EZA1281

2MP 昼夜機能  
屋外 IR バレット型カメラ


eZ.HD



## 特徴

- 1/2.8" 2.1MP ソニーCMOS、高感度を実現
- ICR 付き 2.8-12mm バリフォーカルレンズ、希望の視野を捉えます
- 8 個 LED ライトによる拡張赤外線照射距離最大 40m / 131ft. (シーンの赤外線反射率次第)
- D-WDR 機能により、コントラストの高いシーンで視認性を向上
- 3 軸回転機構設計、壁または天井に取り付けます
- 金属製ハウジング、防塵・防水性能 IP66
- デュアル電源(12VDC / 24VAC)対応
- UTC 機能対応: DVR 側から OSD を制御可能

## 製品寸法図

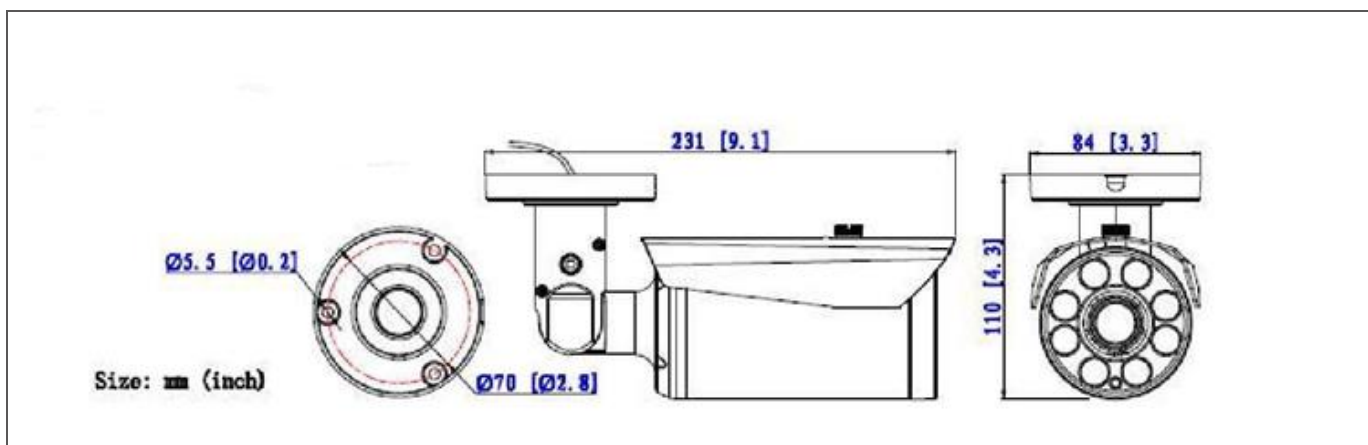

\*本書類の全ての画像は、情報提供のみとしています。製品モデルは各国異なる場合があります、詳細及びお問合せは EverFocus 公式サイトへ

\*本書類に含まれる情報は、予告なしに変更される場合があります。

# オプション部品

BA-E320-I



PN: 5PBE320AA00201R  
色: 白  
サイズ (Φx H): 93 x 45mm  
材質: 金属

\*MOQ は 100 台です。続行するには、注文が必要です。

## 製品仕様書

モデル名・型番	EZA1281
撮像素子	1/2.8" 2.1 MP ソニーCMOS
システムフォーマット	NTSC / PAL (OSD 経由で切り替えます)
フレームレート	1920 (H) x 1080 (V)
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
最小照度	カラー : 0.0001Lux ( F1.6,AGC ON ) 、0Lux with IR
電子シャッター	1/25-1/50,000S
解像度	50Hz : 25fps/1920X1080 25fps/1280X720 60Hz : 30fps/1920X1080 30fps/1280X720
ガンマ補正機能	0.45
レンズタイプ	2.8-12mm バリフォーカル IR レンズ
FOV (D x H x V)	110~45° x 106~40° x 57~23°
BLC	Off / BLC / HLC / WDR
AGC	対応
ホワイトバランス	ATW
同期モード	内部同期
昼夜機能	IR カットフィルター (オート/ カラー/ BW/ 外部)
UTC 機能	対応
IR LED ライト	8 個
IR 照射距離	最大 40m / 131ft. (シーンの赤外線反射率次第)
ビデオフォーマット	AHD / TVI / CVI / CVBS
S/N Ratio ( 信号雑音比 )	≥54dB
OSD 対応言語	英語/簡体字中国語 / 繁体字中国語 / 日本語 / 韓国語 / ポルトガル語
DNR	オフ/ 中 / 高 / 低
D-WDR	オフ/オン
センスアップ	オート
ミラー/ フリップ	オフ/オン
動体検知機能	対応
プライバシーマスク	対応
耐候性	IP66
電源	デュアル電源 (12VDC/24VAC)
消費電力	最大 550mA
動作温度	-20°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
湿度	95%未満

寸法 (W x H x D)	231(W) x 84(H) x 110(D)mm / 9.1" x 3.3" x4.3"
重量	720g ( 25.4oz )
認証	CE 、 FCC 、 RoHS

**Find Out More At:**  
**EverFocus Taiwan HQ:**  
TEL: +886 2 2662 2338  
[www.everfocus.com.tw](http://www.everfocus.com.tw)  
[marketing@everfocus.com.tw](mailto:marketing@everfocus.com.tw)

**EverFocus JP –  
Tokyo:**  
TEL: +81(3)4363-2819  
<https://www.everfocus.com.jp/>  
[sales@everfocus.co.jp](mailto:sales@everfocus.co.jp)

**EverFocus  
USA-California:**  
TEL: +1 (626) 844 8888  
[us.everfocus.com](http://us.everfocus.com)  
[techsupport@everfocus.com](mailto:techsupport@everfocus.com)

